OHTSUKA

# Chip Crusher

## かさばるパーマ状の切粉を
## 破砕・切断し、後行程を容易にします。

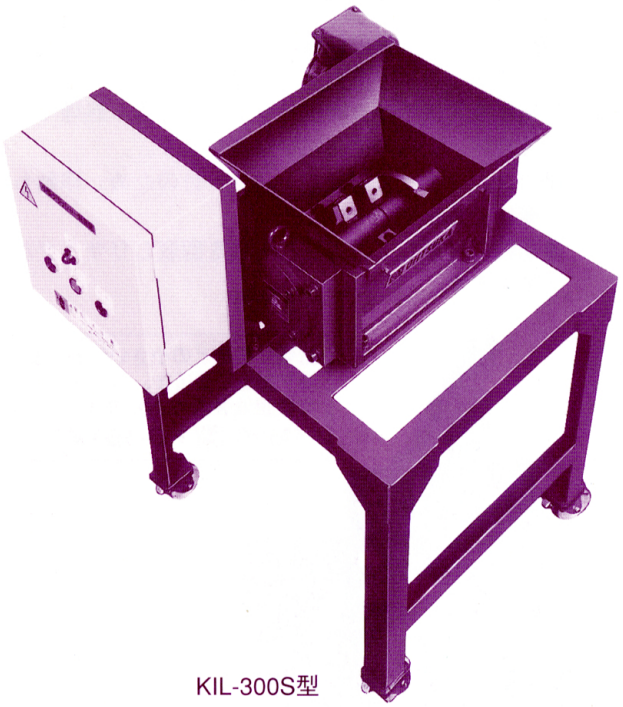

KIL-300S型

小型クラッシャー

# KIL-300S型
# KIL-400S型
# KIL-400A型

（特許取得済）

### クラッシャーの常識を変えた一台

- ●特殊スクリューにより、切粉を中央に寄せながらセンターカッターで切断します。またスクリュー外周部でも切断しますので効率良く運転できます。
- ●カッターはブロック型特殊鋼をボルト止めしていますので、安価で長寿命しかも短時間で取り替え可能です。
- ●独自開発の制御盤を採用することにより、過負荷時には正逆転を繰り返し正常運転に復帰します。
  注）万一異物が混入した場合は、正逆転を繰り返した後停止しますが、刃物等の破損の原因になりますので十分ご注意ください。

※製品の性能を充分に引き出すためには、特殊な制御が必要ですので、弊社製の制御盤を必ずご使用ください。

### オプション
投入ホッパー／架台／排出シュート

KIL-300S／400S／400A型
標準図

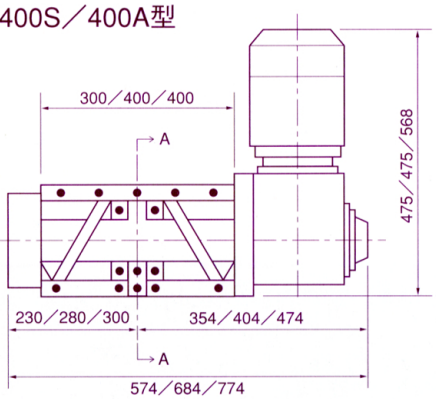


平面図

A～A立面図




（寸法表示　KIL-300S／400S／400Aの順）

| 形　式 | 処　理　量 | スクリュー長さ | 回　転　数 | モーター | 機械本体質量 | 投入コンベヤー巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIL-300S | ～75kg／Hr | 300mm | 30／30rpm | 0.75kw200V (50/60Hz) | 80kg | 200～400mm |
| KIL-400S | ～75kg／Hr | 400mm | 30／30rpm | 0.75kw200V (50/60Hz) | 90kg | 400～600mm |
| KIL-400A | ～100kg／Hr | 400mm | 37.5／45rpm | 1.5kw200V (50/60Hz) | 180kg | 200～600mm |

■処理量及び一括投入量は、切粉の材質・形状・カサ比重により異なりますので、詳しくは弊社にお問い合わせください。

安全に関するご注意
本製品を正しくお使いいただくために、
ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

切粉置場のスペースを減らし、切削油をリサイクルする。

# パッケージ切粉処理装置 CKO型

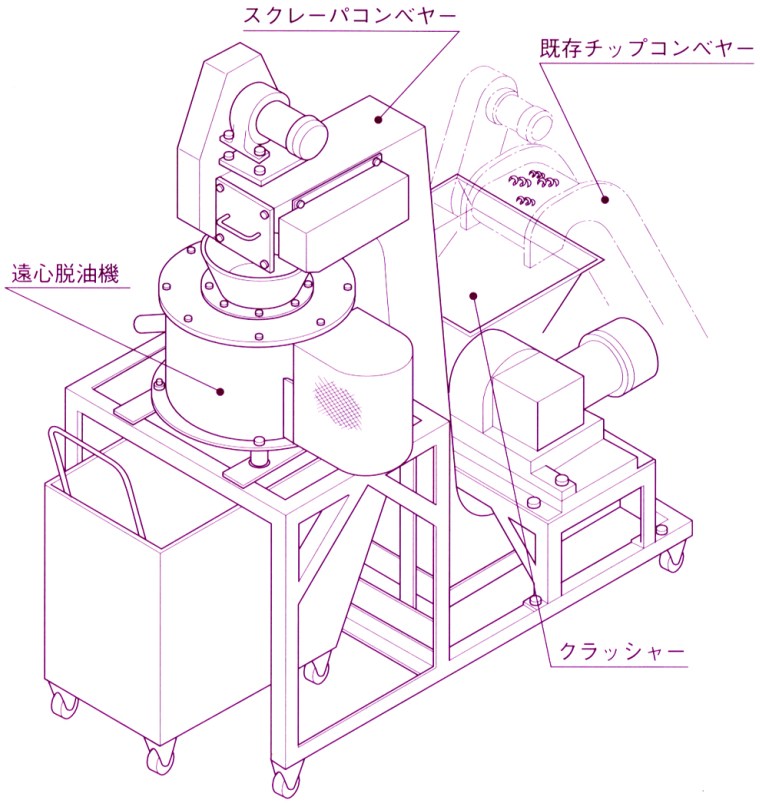


## 切粉処理は、切粉発生場所に近いほど効果が出ます。

- 排出される切粉の破砕と脱油を同時に行うことのできる、コンパクトタイプです。
- 切粉を発生させる機械それぞれに設置し処理できるため、工場の美化につながります。
- コンパクトタイプでキャスター付のため、移動も楽にできます。
- 切粉に付着して排出される油を回収しリサイクルできます。

歯切り盤などの小さい切粉の脱油や搬送に最適な、パッケージ切粉脱油装置もあります。
〈MP60型＋O-150型〉

**オプション** 切粉ボックス／回収油リサイクル装置

| 形　式 | 処　理　量 | クラッシャー | 遠心脱油機 | コンベヤー | 機械重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKO-3型 | ～100kg/Hr | KIL-400A型(1.5kW) | O-230M型(0.4kW) | KC-200型(0.2kW) | 約500kg |
| CKO-5型 | ～75kg/Hr | KIL-300S型(0.75kW) | O-150型(0.4kW) | KC-200型(0.2kW) | 約350kg |
| CKO-6型 | ～75kg/Hr | KIL-400S型(0.75kW) | O-150型(0.4kW) | KC-200型(0.2kW) | 約360kg |

■処理量は、切粉の材質・形状により異なりますので、詳しくは弊社にお問い合わせください。

※お知らせせずに仕様を変更する場合があります。


SHI Group
Sumitomo Heavy Industries Finetech, Ltd.

住友重機械ファインテック株式会社
クーラントシステム部

本社／工場　〒713-8501　岡山県倉敷市玉島乙島8230番地
TEL.(086)525-6133　FAX.(086)525-6139
ホームページ　http://www.shi-ftec.co.jp

東京営業所　〒141-6025　東京都品川区大崎2-1-1　ThinkPark Tower 26階
TEL.(03)6737-2556　FAX.(03)6866-5115

名古屋営業所　〒448-0028　愛知県刈谷市桜町5-10(ジャルダン桜町2階)
TEL.(0566)28-4420　FAX.(0566)28-4426

大阪営業所　〒564-0043　大阪府吹田市南吹田3-1-31
TEL.(06)6384-7200　FAX.(06)6384-8849

岡山営業所　〒713-8501　岡山県倉敷市玉島乙島8230番地
TEL.(086)525-6133　FAX.(086)525-6139

東日本カスタマーセンター　〒349-0135　埼玉県蓮田市井沼675-20
TEL.(048)767-1650　FAX.(048)767-1651


製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

04. 03. MD 2000